

Фасад « Анхель»

1.Варианты лаковых покрытий: Морилка (прозрачная отделка) или Эмаль + патинирование

2. Фасад с филенкой

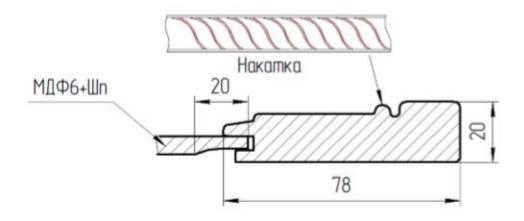

Со стеклом

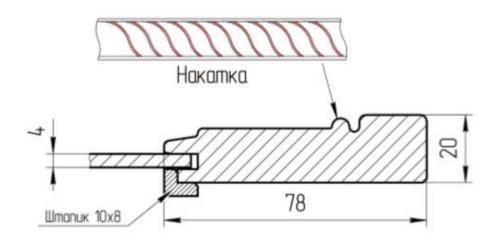

Ширина обвязки – 78 мм


Толщина фасада – 20 мм

Калёвка – фигурная

Материал обвязки - бук

Филенка – МДФ 6+Шпон Бук 0,6 мм с лазерной гравировкой.

3.Виды

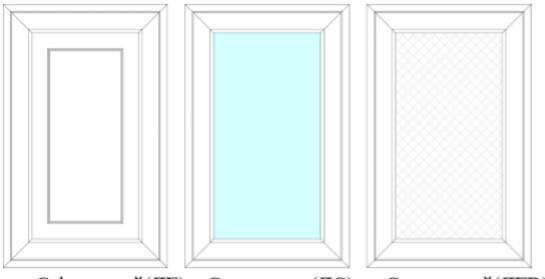

С филенкой(ДГ) Со стеклом(ДС) С решеткой(ДГВ)

С филенкой, со стеклом:

По высоте от 284 мм до 1400 мм включительно;


По ширине от 246мм до 900 мм включительно.

С решеткой:


По высоте от 284 мм до 1400 мм включительно; По ширине от 246мм до 600 мм включительно.

4. Радиусный фасад:

Выпуклый(наружний)(ДГК или ДСК)



5.Накладки для ящика

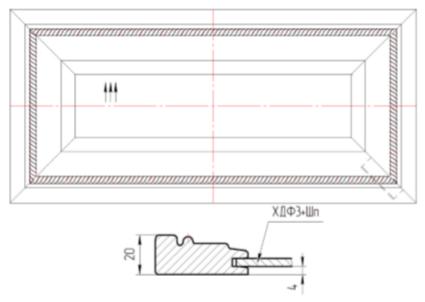

Материал обвязки: бук

Производится с филенкой, материал филенки ХДФ3+Шпон Бук 0,6 мм Допустимые размеры:

По высоте от 116 до 284 мм;

По ширине от 146 до 900 мм включительно.